

ORDREBEKRÆFTELSE

Haderslevhus ApS
Co NKN Holding ApS
Sjællandsgade 62 H
8000 Århus C

Kundnr. 120255	Ordrenr. 215519	Vor ref. OEP	Deres ref. Niels Nielsen	Lev. uge Leveringsplan	Dato 05.11.09
Projekt navn Kolding, Ottosgade 1, Haderslevhus			Rekvisitions nr.	Projektnr. 047450	Side 1
Betaling betingelser		Leveringsadresse Haderslevhus ApS Byggeplads Ottosgade 1 6000 Kolding		Leverings betingelser 16 meter lastbil med løfte- bagsmæk, frit leveret.	
				Kontaktperson/tlf. vedr. levering Niels K. Nielsen 2844 1017	


Ordren er igangsat i produktionen. Derfor er ændringer eller annullering ikke længere mulig.

Generelt for ordren hvor intet andet fremgår:

VELFAC 400
Rammeprofil: 24 mm rammeprofil 2004
Farve, alu: RAL 9010 glans 30
Farve, træ: RAL 9010
Glasliste: Hvid, RAL 9010
Lukkebeslag: Paskvilgreb

Pos. 4 Vare OPE263

Type: ~~920~~ V20 gård



Elementmål (BxH): 900 x 1370 mm
K22, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm
B1-mål: 450 mm
B2-mål: 450 mm
H1-mål: 450 mm
H2-mål: 920 mm

Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre
Rammemål (BxH): 407.2 x 407.2 mm

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	2	05.11.09

Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig
Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
4-16-4 w. Argon
U=1.15 g=0.64 LT=0.81
EN673 dT=15K, EN410

Ramme 2: Type 401 sidehængt venstre
Rammemål (BxH): 407.2 x 877.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig
Glas/fyldning: VELFAC DÉCOR Mat Lam/ENERGY
3/0.38/3-14-4 w. Argon
U=1.18 g=0.44 LT=0.54
EN673 dT=15K, EN410

Ramme 3: Type 401 sidehængt højre
Rammemål (BxH): 407.2 x 407.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig
Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
4-16-4 w. Argon
U=1.15 g=0.64 LT=0.81
EN673 dT=15K, EN410

Ramme 4: Type 401 sidehængt højre
Rammemål (BxH): 407.2 x 877.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig
Glas/fyldning: VELFAC DÉCOR Mat Lam/ENERGY
3/0.38/3-14-4 w. Argon
U=1.18 g=0.44 LT=0.54
EN673 dT=15K, EN410

Karbearbejdnings (set udefra)

Elementvægt: 56.3 kg

Antal: 1 Stk


Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	3	05.11.09

Pos. 8 Vare OPE303

Type: V22 A gård



Elementmål (BxH): 455 x 1520 mm
K7, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm
H1-mål: 500 mm
H2-mål: 1020 mm
Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
4-16-4 w. Argon
U=1.15 g=0.64 LT=0.81
EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre
Rammemål (BxH): 405.2 x 457.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 2: Type 401 sidehængt venstre
Rammemål (BxH): 405.2 x 977.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig


Karmbearbejdnings (set udefra)

Elementvægt: 28.6 kg

Antal: 1 Stk

Pos. 12 Vare OPE344

Type: V22 B gård

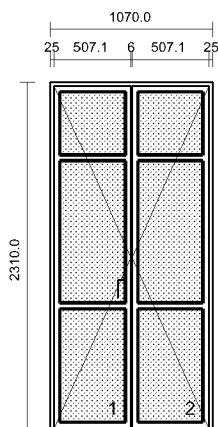

Elementmål (BxH): 1070 x 2310 mm
K5, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm
Bundkarm: 29.5mm Fiber/alu-bundkarm
lodpost nr. 1: 74 mm post-gående dør venstre
B1-mål: 535 mm
B2-mål: 535 mm
Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
4-16-4 w. Argon
U=1.15 g=0.64 LT=0.81
EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 431 terrassedør venstre
Rammemål (BxH): 507.1 x 2260.2 mm

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundnr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	4	05.11.09

Hængsel: 180 gr
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig
Sprosse: S11, 38 mm sprosse
Sprosseplacering: Asymmetrisk
Sprossehøjde 1: 500 mm (midt sprosse)
Sprossehøjde 2: 976 mm
Sprossehøjde 3: 834 mm
Farve, dækskinne: RAL 9010 glans 30

Ramme 2: Type 431 højre med gående post

Rammemål (BxH): 507.1 x 2260.2 mm
Hængsel: 180 gr
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig
Sprosse: S11, 38 mm sprosse
Sprosseplacering: Asymmetrisk
Sprossehøjde 1: 500 mm (midt sprosse)
Sprossehøjde 2: 976 mm
Sprossehøjde 3: 834 mm
Farve, dækskinne: RAL 9010 glans 30

Karmbearbejdnings (set udefra)

Elementvægt: 85.7 kg

Terrassedør ?

Bemærk sprossebredde på 38 mm.

Antal: 1 Stk

Pos. 13 Vare 82357

Greb Fix 83 mat, til 74mm post

Terrassedør ?

Bemærk sprossebredde på 38 mm.

Antal: 1 Stk

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr. 120255	Ordrenr. 215519	Vor ref. OEP	Lev. uge Leveringsplan	Side 5	Dato 05.11.09
--------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	-----------	------------------

Pos. 14 Vare 71192

Maskinskrue LHx 5 x 16 A2

Terrassedør ?

Bemærk sprossebredde på 38 mm.

Antal: 2 Stk

Pos. 16 Vare OPE360

Type: V22 C gård

Elementmål (BxH): 455 x 1520 mm

K7, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm

H1-mål: 500 mm


H2-mål: 1020 mm

Glas/fylding: VELFAC CLEAR/ENERGY

4-16-4 w. Argon

U=1.15 g=0.64 LT=0.81

EN673 dT=15K, EN410



Ramme 1: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 405.2 x 457.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 2: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 405.2 x 977.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Karmbearbejdnings (set udefra)

Elementvægt: 28.6 kg

Antal: 1 Stk

Alle opstalter er set udefra


ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	6	05.11.09

Pos. 20 Vare OPE374

Type: V23 gade

Elementmål (BxH): 475 x 1600 mm
 K7, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm
 H1-mål: 600 mm
 H2-mål: 1000 mm
 Glas/fylding: VELFAC CLEAR/ENERGY
 6-14-4 w. Argon
 U=1.18 g=0.63 LT=0.8
 EN673 dT=15K, EN410



Ramme 1: Type 409 sidestyret højre
 Rammemål (BxH): 425.2 x 557.2 mm
 Hængsel: Med friktionsbremse

Ramme 2: Type 409 sidestyret højre
 Rammemål (BxH): 425.2 x 957.2 mm
 Hængsel: Med friktionsbremse


Karmbearbejdnings (set udefra)
 Elementvægt: 33.9 kg

Antal: 1 Stk

Pos. 24 Vare OPE393

Type: V24 gade

Elementmål (BxH): 1320 x 1600 mm
 K14, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm
 B1-mål: 660 mm
 B2-mål: 660 mm
 H1-mål: 600 mm
 H2-mål: 1000 mm
 Glas/fylding: VELFAC CLEAR/ENERGY
 6-14-4 w. Argon
 U=1.18 g=0.63 LT=0.8
 EN673 dT=15K, EN410



Ramme 1: Type 409 sidestyret venstre
 Rammemål (BxH): 617.2 x 557.2 mm
 Hængsel: Med friktionsbremse

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundnr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	7	05.11.09

Ramme 2: Type 412 topstyret
Rammemål (BxH): 1270.2 x 957.2 mm

Ramme 3: Type 409 sidestyret højre
Rammemål (BxH): 617.2 x 557.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse


Karmbearbejdnings (set udefra)
Elementvægt: 79.4 kg

Ramme 1 og 3 tilbydes sidestyret pga. forhold mellem bredde og højde

Antal: 1 Stk

Pos. 28 Vare OPE426

Type: V25 gade



Elementmål (BxH): 475 x 1600 mm
K7, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm
H1-mål: 600 mm
H2-mål: 1000 mm
Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
6-14-4 w. Argon
U=1.18 g=0.63 LT=0.8
EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 409 sidestyret venstre
Rammemål (BxH): 425.2 x 557.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse

Ramme 2: Type 409 sidestyret venstre
Rammemål (BxH): 425.2 x 957.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse

Karmbearbejdnings (set udefra)
Elementvægt: 33.9 kg

Antal: 1 Stk


Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	8	05.11.09

Pos. 32 Vare OPE448

Type: V26 gade

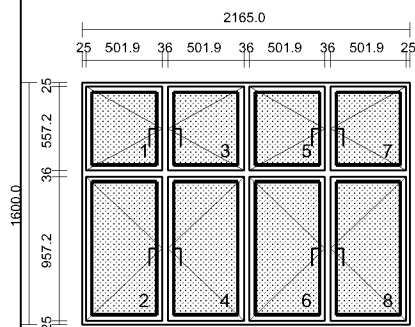

Elementmål (BxH): 2165 x 1600 mm

K44, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm

lodpost nr. 2: Aftagelig flugtvejspost

B1-mål: 544.75 mm

B2-mål: 537.75 mm

B3-mål: 537.75 mm

B4-mål: 544.75 mm

H1-mål: 600 mm

H2-mål: 1000 mm

Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY

6-14-4 w. Argon

U=1.18 g=0.63 LT=0.8

EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 502 x 557.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 2: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 502 x 957.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 3: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 502 x 557.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 4: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 502 x 957.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 5: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 502 x 557.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	9	05.11.09

Ramme 6: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 502 x 957.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 7: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 502 x 557.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 8: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 502 x 957.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig


Karmbearbejdnings (set udefra)

Elementvægt: 143.5 kg

Antal: 1 Stk

Pos. 36 Vare OPE527

Type: V27 gade



Elementmål (BxH): 1050 x 1600 mm
K22, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm
lodpost nr. 2: Aftagelig flugtvejspost
B1-mål: 525 mm
B2-mål: 525 mm
H1-mål: 600 mm
H2-mål: 1000 mm
Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
6-14-4 w. Argon
U=1.18 g=0.63 LT=0.8
EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 482.2 x 557.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 2: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 482.2 x 957.2 mm

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundnr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	10	05.11.09

Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 3: Type 401 sidehængt højre
Rammemål (BxH): 482.2 x 557.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 4: Type 401 sidehængt højre
Rammemål (BxH): 482.2 x 957.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig


Karmbearbejdnings (set udefra)

Elementvægt: 70.7 kg

Antal: 1 Stk

Pos. 40 Vare OPE556

Type: V28 gav1



Elementmål (BxH): 530 x 1130 mm
K1, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm

Ramme 1: Type 409 sidestyret højre
Rammemål (BxH): 480.2 x 1080.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Glas/fylding: VELFAC CLEAR/ENERGY
6-14-4 w. Argon
U=1.18 g=0.63 LT=0.8
EN673 dT=15K, EN410

Karmbearbejdnings (set udefra)

Elementvægt: 24.6 kg

Antal: 1 Stk


Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr. 120255	Ordrenr. 215519	Vor ref. OEP	Lev. uge Leveringsplan	Side 11	Dato 05.11.09
--------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------	------------------

Pos. 44 Vare OPE567

Type: V29 g rd



Elementm l (BxH): 1060 x 1520 mm

K22, elementdybde 124 mm heraf 82 mm tr karm

B1-m l: 530 mm

B2-m l: 530 mm

H1-m l: 510 mm

H2-m l: 1010 mm

Glas/fylding: VELFAC CLEAR/ENERGY

4-16-4 w. Argon

U=1.15 g=0.64 LT=0.81

EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 401 sideh ngt venstre

Rammem l (BxH): 487.2 x 467.2 mm

H ngsel: Med friktionsbremse

Farve, h ngsel: Gr , korrosionsbestandig

Ramme 2: Type 401 sideh ngt venstre

Rammem l (BxH): 487.2 x 967.2 mm

H ngsel: Med friktionsbremse

Farve, h ngsel: Gr , korrosionsbestandig

Ramme 3: Type 401 sideh ngt h jre

Rammem l (BxH): 487.2 x 467.2 mm

H ngsel: Med friktionsbremse

Farve, h ngsel: Gr , korrosionsbestandig

Ramme 4: Type 401 sideh ngt h jre

Rammem l (BxH): 487.2 x 967.2 mm

H ngsel: Med friktionsbremse

Farve, h ngsel: Gr , korrosionsbestandig

Karmbearbejdnings (set udefra)

Elementv gt: 64.1 kg

Antal: 1 Stk

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	12	05.11.09

Pos. 48 Vare OPE637

Type: V30+V42- gård

Elementmål (BxH): 1060 x 1620 mm


K22, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm

B1-mål: 530 mm

B2-mål: 530 mm

H1-mål: 540 mm

H2-mål: 1080 mm



Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 487.2 x 497.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY

4-16-4 w. Argon

U=1.15 g=0.64 LT=0.81

EN673 dT=15K, EN410

Ramme 2: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 487.2 x 1037.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Glas/fyldning: VELFAC DÉCOR Mat Lam/ENERGY

3/0.38/3-14-4 w. Argon

U=1.18 g=0.44 LT=0.54

EN673 dT=15K, EN410

Ramme 3: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 487.2 x 497.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY

4-16-4 w. Argon

U=1.15 g=0.64 LT=0.81

EN673 dT=15K, EN410

Ramme 4: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 487.2 x 1037.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Glas/fyldning: VELFAC DÉCOR Mat Lam/ENERGY

3/0.38/3-14-4 w. Argon

U=1.18 g=0.44 LT=0.54

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	13	05.11.09

EN673 dT=15K, EN410

Karbearbejdnings (set udefra)

Elementvægt: 72.5 kg

Antal: 2 Stk

Pos. 52 Vare OPE656

Type: V32A+V45A-gård

Elementmål (BxH): 455 x 1730 mm

K7, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm

H1-mål: 540 mm

H2-mål: 1190 mm

Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY

4-16-4 w. Argon

U=1.15 g=0.64 LT=0.81

EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 405.2 x 497.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 2: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 405.2 x 1147.2 mm


Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Karbearbejdnings (set udefra)

Elementvægt: 31.8 kg

Antal: 2 Stk




Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	14	05.11.09

Pos. 56 Vare OPE671

Type: V32B+V45B-gård

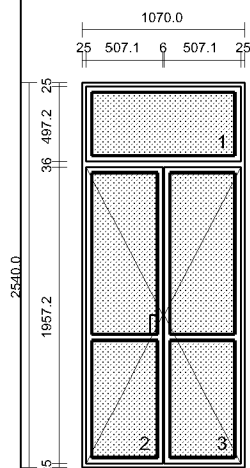

Elementmål (BxH): 1070 x 2540 mm
K12, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm
Bundkarm: 29.5mm Fiber/alu-bundkarm
lodpost nr. 1: 74 mm post-gående dør venstre
B1-mål: 535 mm
B2-mål: 535 mm
H1-mål: 540 mm
H2-mål: 2000 mm
Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
4-16-4 w. Argon
U=1.15 g=0.64 LT=0.81
EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 410 fast
Rammemål (BxH): 1020.2 x 497.2 mm

Ramme 2: Type 431 terrassedør venstre
Rammemål (BxH): 507.1 x 1957.2 mm
Hængsel: 180 gr
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig
Sikringsbeslag: 155 mm stormkrog
Sprosse: S7, 38 mm sprosse
Sprosseplacering: Asymmetrisk
Sprossehøjde 1: 1146 mm (midt sprosse)
Sprossehøjde 2: 854 mm
Farve, dækskinne: RAL 9010 glans 30

Ramme 3: Type 431 højre med gående post
Rammemål (BxH): 507.1 x 1957.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig
Sprosse: S7, 38 mm sprosse
Sprosseplacering: Asymmetrisk
Sprossehøjde 1: 1146 mm (midt sprosse)
Sprossehøjde 2: 854 mm
Farve, dækskinne: RAL 9010 glans 30

Karmbearbejdnings (set udefra)
Elementvægt: 93.2 kg

Bemærk højde på dør er max 2475 mm. Højden er valgt efter sidepartier.

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundnr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	15	05.11.09

Antal: 2 Stk

Pos. 57 Vare 82357

Greb Fix 83 mat, til 74mm post

Bemærk højde på dør er max 2475 mm. Højden er valgt efter sidepartier.

Antal: 2 Stk

Pos. 58 Vare 71192


Maskinskrue LHx 5 x 16 A2

Bemærk højde på dør er max 2475 mm. Højden er valgt efter sidepartier.

Antal: 4 Stk

Pos. 60 Vare OPE685

Type: V32C+V45C-gård



Elementmål (BxH): 455 x 1730 mm

K7, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm

H1-mål: 540 mm

H2-mål: 1190 mm

Glas/fylding: VELFAC CLEAR/ENERGY

4-16-4 w. Argon

U=1.15 g=0.64 LT=0.81

EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 405.2 x 497.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 2: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 405.2 x 1147.2 mm

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr. 120255	Ordrenr. 215519	Vor ref. OEP	Lev. uge Leveringsplan	Side 16	Dato 05.11.09
--------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------	------------------

Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Karbearbejdnings (set udefra)


Elementvægt: 31.8 kg

Antal: 2 Stk

Pos. 64 Vare OPE692

Type: V33 gade

Elementmål (BxH): 475 x 1800 mm
K7, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm
H1-mål: 600 mm
H2-mål: 1200 mm
Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
6-14-4 w. Argon
U=1.18 g=0.63 LT=0.8
EN673 dT=15K, EN410



Ramme 1: Type 409 sidestyret højre

Rammemål (BxH): 425.2 x 557.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Ramme 2: Type 409 sidestyret højre

Rammemål (BxH): 425.2 x 1157.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Karbearbejdnings (set udefra)

Elementvægt: 37.5 kg

Antal: 1 Stk


Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundnr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	17	05.11.09

Pos. 68 Vare OPE701

Type: V34 gade

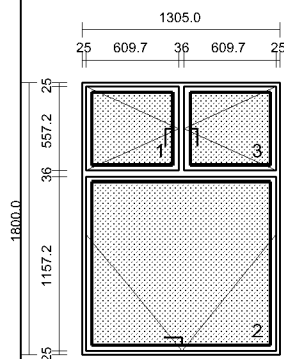

Elementmål (BxH): 1305 x 1800 mm
K14, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm
B1-mål: 652.5 mm
B2-mål: 652.5 mm
H1-mål: 600 mm
H2-mål: 1200 mm
Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
6-14-4 w. Argon
U=1.18 g=0.63 LT=0.8
EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre
Rammemål (BxH): 609.7 x 557.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 2: Type 412 topstyret
Rammemål (BxH): 1255.2 x 1157.2 mm

Ramme 3: Type 401 sidehængt højre
Rammemål (BxH): 609.7 x 557.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Karbearbejdnings (set udefra)
Elementvægt: 86.3 kg

Antal: 1 Stk

Alle opstalter er set udefra


ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr. 120255	Ordrenr. 215519	Vor ref. OEP	Lev. uge Leveringsplan	Side 18	Dato 05.11.09
--------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------	------------------

Pos. 72 Vare OPE713

Type: V35 gade

Elementmål (BxH): 475 x 1800 mm
 K7, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm
 H1-mål: 600 mm
 H2-mål: 1200 mm
 Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
 6-14-4 w. Argon
 U=1.18 g=0.63 LT=0.8
 EN673 dT=15K, EN410



Ramme 1: Type 409 sidestyret venstre
 Rammemål (BxH): 425.2 x 557.2 mm
 Hængsel: Med friktionsbremse

Ramme 2: Type 409 sidestyret venstre
 Rammemål (BxH): 425.2 x 1157.2 mm
 Hængsel: Med friktionsbremse

Karmbearbejdnings (set udefra)


Elementvægt: 37.5 kg

Antal: 1 Stk

Pos. 76 Vare OPE722

Type: V36+37+38+48+49+50 gade

Elementmål (BxH): 1060 x 1800 mm
 K22, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm
 lodpost nr. 2: Aftagelig flugtvejspost
 B1-mål: 530 mm
 B2-mål: 530 mm
 H1-mål: 600 mm
 H2-mål: 1200 mm
 Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
 6-14-4 w. Argon
 U=1.18 g=0.63 LT=0.8
 EN673 dT=15K, EN410

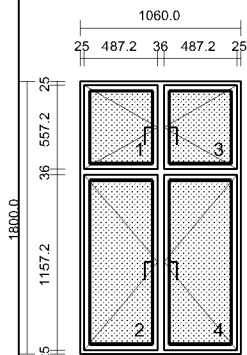

Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre
 Rammemål (BxH): 487.2 x 557.2 mm
 Hængsel: Med friktionsbremse

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	19	05.11.09

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 2: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 487.2 x 1157.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 3: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 487.2 x 557.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 4: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 487.2 x 1157.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig


Karbearbejdnings (set udefra)

Elementvægt: 78.7 kg

Antal: 6 Stk

Pos. 80 Vare OPE740

Type: V39 -gavl



Elementmål (BxH): 520 x 1240 mm

K1, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm

Ramme 1: Type 409 sidestyret højre

Rammemål (BxH): 470.2 x 1190.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY

6-14-4 w. Argon

U=1.18 g=0.63 LT=0.8

EN673 dT=15K, EN410

Karbearbejdnings (set udefra)

Elementvægt: 26.3 kg

Antal: 1 Stk

Alle opstalter er set udefra


ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	20	05.11.09

Pos. 84 Vare 0RU895

Type: V51 -gavl

Elementmål (BxH): 520 x 1220 mm
K1, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm



Ramme 1: Type 409 sidestyret højre
Rammemål (BxH): 470.2 x 1170.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
6-14-4 w. Argon
U=1.18 g=0.63 LT=0.8
EN673 dT=15K, EN410

Karmbearbejdnings (set udefra)


Elementvægt: 25.9 kg

Antal: 1 Stk

Pos. 88 Vare 0PE747

Type: V40 gård

Elementmål (BxH): 1060 x 1710 mm
K22, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm



B1-mål: 530 mm
B2-mål: 530 mm
H1-mål: 570 mm
H2-mål: 1140 mm
Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
4-16-4 w. Argon
U=1.15 g=0.64 LT=0.81
EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre
Rammemål (BxH): 487.2 x 527.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 2: Type 401 sidehængt venstre
Rammemål (BxH): 487.2 x 1097.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	21	05.11.09

Ramme 3: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 487.2 x 527.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 4: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 487.2 x 1097.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Karbearbejdnings (set udefra)


Elementvægt: 70.4 kg

Antal: 1 Stk

Pos. 92 Vare OPE756

Type: V41 gård

Elementmål (BxH): 795 x 1130 mm
K1, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm



Ramme 1: Type 409 sidestyret venstre

Rammemål (BxH): 745.2 x 1080.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
4-16-4 w. Argon
U=1.15 g=0.64 LT=0.81
EN673 dT=15K, EN410

Karbearbejdnings (set udefra)

Elementvægt: 29.6 kg

Antal: 1 Stk


Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundnr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	22	05.11.09

Pos. 96 Vare OPE765

Type: V47 gade

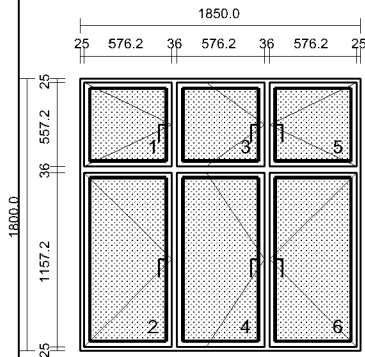

Elementmål (BxH): 1850 x 1800 mm
K42, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm
lodpost nr. 4: Aftagelig flugtvejspost
B1-mål: 619 mm
B2-mål: 612 mm
B3-mål: 619 mm
H1-mål: 600 mm
H2-mål: 1200 mm
Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
6-14-4 w. Argon
U=1.18 g=0.63 LT=0.8
EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre
Rammemål (BxH): 576.2 x 557.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 2: Type 401 sidehængt venstre
Rammemål (BxH): 576.2 x 1157.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 3: Type 409 sidestyret venstre
Rammemål (BxH): 576.2 x 557.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse

Ramme 4: Type 409 sidestyret venstre
Rammemål (BxH): 576.2 x 1157.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse

Ramme 5: Type 401 sidehængt højre
Rammemål (BxH): 576.2 x 557.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 6: Type 401 sidehængt højre
Rammemål (BxH): 576.2 x 1157.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	23	05.11.09

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig


Karbearbejdnings (set udefra)

Elementvægt: 131.8 kg

Antal: 1 Stk

Pos. 100 Vare OPE780

Type: V52 gård



Elementmål (BxH): 1065 x 1335 mm

K5, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm

lodpost nr. 1: Aftagelig flugtvejspost

B1-mål: 532.5 mm

B2-mål: 532.5 mm

Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY

4-16-4 w. Argon

U=1.15 g=0.64 LT=0.81

EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 489.7 x 1285.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ventil: Klikventil, 40cm², venstre side

Ramme 2: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 489.7 x 1285.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Elementvægt: 51.3 kg

Antal: 1 Stk

Alle opstalter er set udefra


ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	24	05.11.09

Pos. 104 Vare OPH703

Type: V53 g rd

Elementm l (BxH): 440 x 1335 mm
K1, elementdybde 124 mm heraf 82 mm tr karm




Ramme 1: Type 401 sideh ngt h jre
Rammem l (BxH): 390.2 x 1285.2 mm
H ngsel: Med friktionsbremse
Farve, h ngsel: Gr , korrosionsbestandig
Glas/fylding: VELFAC D COR Mat Lam/ENERGY
3/0.38/3-14-4 w. Argon
U=1.18 g=0.44 LT=0.54
EN673 dT=15K, EN410
Ventil: Klikventil, 40cm2, h jre side
Elementv gt: 25 kg

Antal: 1 Stk

Pos. 108 Vare OPE821

Type: V54 g rd

Elementm l (BxH): 1610 x 1335 mm
K10, elementdybde 124 mm heraf 82 mm tr karm



lodpost nr. 2: Aftagelig flugtvejspost
B1-m l: 539 mm
B2-m l: 532 mm
B3-m l: 539 mm
Glas/fylding: VELFAC CLEAR/ENERGY
4-16-4 w. Argon
U=1.15 g=0.64 LT=0.81
EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 401 sideh ngt venstre
Rammem l (BxH): 496.2 x 1285.2 mm
H ngsel: Med friktionsbremse
Farve, h ngsel: Gr , korrosionsbestandig
Ventil: Klikventil, 40cm2, venstre side

Ramme 2: Type 401 sideh ngt venstre
Rammem l (BxH): 496.2 x 1285.2 mm
H ngsel: Med friktionsbremse

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundnr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	25	05.11.09

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 3: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 496.2 x 1285.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig


Karmbearbejdnings (set udefra)

Elementvægt: 77.6 kg

Antal: 1 Stk

Pos. 112 Vare OPE837

Type: V55+56+57+58 gade



Elementmål (BxH): 1065 x 1255 mm

K5, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm

B1-mål: 532.5 mm

B2-mål: 532.5 mm

Glas/fylding: VELFAC DÉCOR Mat Lam/ENERGY

3/0.38/3-14-4 w. Argon

U=1.18 g=0.44 LT=0.54

EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 489.7 x 1205.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ventil: Klikventil, 40cm², venstre side

Ramme 2: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 489.7 x 1205.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Elementvægt: 54.5 kg

Antal: 4 Stk


Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr. 120255	Ordrenr. 215519	Vor ref. OEP	Lev. uge Leveringsplan	Side 26	Dato 05.11.09
--------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------	------------------

Pos. 116 Vare OPH780

Type: V1



Elementmål (BxH): 1065 x 1720 mm

K22, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm

B1-mål: 532.5 mm

B2-mål: 532.5 mm

H1-mål: 575 mm

H2-mål: 1145 mm

Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY

4-16-4 w. Argon

U=1.15 g=0.64 LT=0.81

EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 489.7 x 532.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 2: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 489.7 x 1102.2 mm

Lukkebeslag: Paskvilgreb med børnesikring

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 3: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 489.7 x 532.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 4: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 489.7 x 1102.2 mm

Lukkebeslag: Paskvilgreb med børnesikring

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Karmbearbejdnings (set udefra)

Overkarm: Not type 3

Højre sidekarm: Not type 3

Venstre sidekarm: Not type 3

Elementvægt: 71 kg

Antal: 4 Stk


Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	27	05.11.09

Pos. 120 Vare ORM937

Type: V1 redning



Elementmål (BxH): 1065 x 1720 mm
K22, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm
lodpost nr. 2: Aftagelig flugtvejspost
B1-mål: 532.5 mm
B2-mål: 532.5 mm
H1-mål: 575 mm
H2-mål: 1145 mm
Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
4-16-4 w. Argon
U=1.15 g=0.64 LT=0.81
EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 489.7 x 532.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 2: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 489.7 x 1102.2 mm
Lukkebeslag: Paskvilgreb med børnesikring
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 3: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 489.7 x 532.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 4: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 489.7 x 1102.2 mm
Lukkebeslag: Paskvilgreb med børnesikring
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Karmbearbejdnings (set udefra)

Overkarm: Not type 3
Højre sidekarm: Not type 3
Venstre sidekarm: Not type 3
Elementvægt: 67.9 kg

Antal: 4 Stk


Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	28	05.11.09

Pos. 124 Vare OPH803

Type: V1 redning+lyd



Elementmål (BxH): 1065 x 1720 mm
K22, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm
lodpost nr. 2: Aftagelig flugtvejspost
B1-mål: 532.5 mm
B2-mål: 532.5 mm
H1-mål: 575 mm
H2-mål: 1145 mm
Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
6-14-4 w. Argon
U=1.18 g=0.63 LT=0.8
EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 489.7 x 532.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 2: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 489.7 x 1102.2 mm
Lukkebeslag: Paskvilgreb med børnesikring
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 3: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 489.7 x 532.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 4: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 489.7 x 1102.2 mm
Lukkebeslag: Paskvilgreb med børnesikring
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Karmbearbejdnings (set udefra)

Overkarm: Not type 3
Højre sidekarm: Not type 3
Venstre sidekarm: Not type 3
Elementvægt: 75.9 kg

Antal: 8 Stk


Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	29	05.11.09

Pos. 128 Vare OPH821

Type: V1 lyd



Elementmål (BxH): 1065 x 1720 mm
K22, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm
B1-mål: 532.5 mm
B2-mål: 532.5 mm
H1-mål: 575 mm
H2-mål: 1145 mm
Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
6-14-4 w. Argon
U=1.18 g=0.63 LT=0.8
EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre
Rammemål (BxH): 489.7 x 532.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 2: Type 401 sidehængt venstre
Rammemål (BxH): 489.7 x 1102.2 mm
Lukkebeslag: Paskvilgreb med børnesikring
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 3: Type 401 sidehængt højre
Rammemål (BxH): 489.7 x 532.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 4: Type 401 sidehængt højre
Rammemål (BxH): 489.7 x 1102.2 mm
Lukkebeslag: Paskvilgreb med børnesikring
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Karmbearbejdnings (set udefra)

Overkarm: Not type 3
Højre sidekarm: Not type 3
Venstre sidekarm: Not type 3
Elementvægt: 79 kg

Antal: 26 Stk


Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	30	05.11.09

Pos. 132 Vare OPH830

Type: V2



Elementmål (BxH): 1065 x 1550 mm
K22, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm
lodpost nr. 2: Aftagelig flugtvejspost
B1-mål: 532.5 mm
B2-mål: 532.5 mm
H1-mål: 515 mm
H2-mål: 1035 mm
Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
4-16-4 w. Argon
U=1.15 g=0.64 LT=0.81
EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 489.7 x 472.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 2: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 489.7 x 992.2 mm
Lukkebeslag: Paskvilgreb med børnesikring
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 3: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 489.7 x 472.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 4: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 489.7 x 992.2 mm
Lukkebeslag: Paskvilgreb med børnesikring
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Elementvægt: 62.4 kg

Antal: 2 Stk


Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundnr. 120255	Ordrenr. 215519	Vor ref. OEP	Lev. uge Leveringsplan	Side 31	Dato 05.11.09
-------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------	------------------

Pos. 136 Vare OPH976

Type: V3

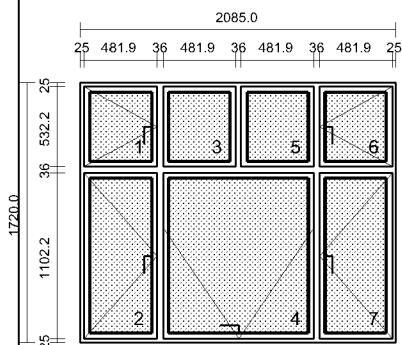

Elementmål (BxH): 2085 x 1720 mm

K85, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm

B1-mål: 524.75 mm

B2-mål: 517.75 mm

B3-mål: 517.75 mm

B4-mål: 524.75 mm

H1-mål: 575 mm

H2-mål: 1145 mm

Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY

4-16-4 w. Argon

U=1.15 g=0.64 LT=0.81

EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 482 x 532.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 2: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 482 x 1102.2 mm

Lukkebeslag: Paskvilgreb med børnesikring

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 3: Type 410 fast

Rammemål (BxH): 482 x 532.2 mm

Ramme 4: Type 412 topstyret

Rammemål (BxH): 999.7 x 1102.2 mm

Lukkebeslag: Paskvilgreb med børnesikring

Ramme 5: Type 410 fast

Rammemål (BxH): 482 x 532.2 mm

Ramme 6: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 482 x 532.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundnr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	32	05.11.09

Ramme 7: Type 401 sidehængt højre
Rammemål (BxH): 482 x 1102.2 mm
Lukkebeslag: Paskvilgreb med børnesikring
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig


Karmbearbejdnings (set udefra)

Overkarm: Not type 3
Højre sidekarm: Not type 3
Venstre sidekarm: Not type 3
Elementvægt: 126.4 kg

Antal: 4 Stk

Pos. 140 Vare ORN268

Type: V3 lyd

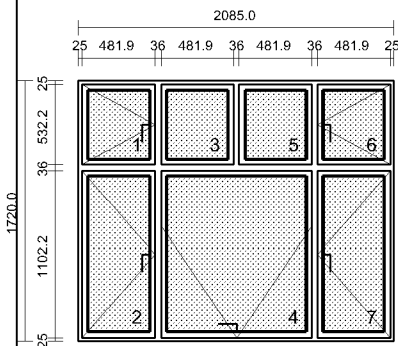

Elementmål (BxH): 2085 x 1720 mm
K85, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm
B1-mål: 524.75 mm
B2-mål: 517.75 mm
B3-mål: 517.75 mm
B4-mål: 524.75 mm
H1-mål: 575 mm
H2-mål: 1145 mm
Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
6-14-4 w. Argon
U=1.18 g=0.63 LT=0.8
EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre
Rammemål (BxH): 482 x 532.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 2: Type 401 sidehængt venstre
Rammemål (BxH): 482 x 1102.2 mm
Lukkebeslag: Paskvilgreb med børnesikring
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 3: Type 410 fast

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	33	05.11.09

Rammemål (BxH): 482 x 532.2 mm

Ramme 4: Type 412 topstyret
Rammemål (BxH): 999.7 x 1102.2 mm
Lukkebeslag: Paskvilgreb med børnesikring

Ramme 5: Type 410 fast
Rammemål (BxH): 482 x 532.2 mm

Ramme 6: Type 401 sidehængt højre
Rammemål (BxH): 482 x 532.2 mm
Lukkebeslag: Paskvilgreb med børnesikring
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 7: Type 401 sidehængt højre
Rammemål (BxH): 482 x 1102.2 mm
Lukkebeslag: Paskvilgreb med børnesikring
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Karmbearbejdnings (set udefra)

Overkarm: Not type 3
Højre sidekarm: Not type 3
Venstre sidekarm: Not type 3
Elementvægt: 142.4 kg

Bemærk ramme 3 tilbydes med lodsprosse.

Antal: 5 Stk


Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundnr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	34	05.11.09

Pos. 144 Vare OPI054

Type: D1

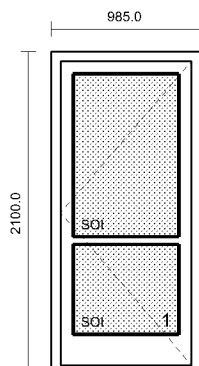

Outside

Indadg. Træ/alu-rammedør, 642

Elementmål (BxH): 985 x 2100 mm

K1, Elementdybde 124 mm heraf 115 mm karm

Rammeprofil: Ramme til 32 mm rude

Bundkarm: 25 mm aluminium

Karmfarve indv.: RAL 9010

Karmfarve udv.: RAL 9010 glans 30

Rammefarve indv.: RAL 9010

Rammefarve udv.: RAL 9010 glans 77

Glas/fylding: VELFAC CLEAR SAFETY/
ENERGY SAFETY
4-22-3/0.38/3 w. Argon
EN673 dT=15K, EN410 U=1.18 g=0.

Karmbearbejdning i overkarm:

10x8mm not for lysningspanel

Karmbearbejdning i venstre sidekarm:

10x8mm not for lysningspanel

Karmbearbejdning i højre sidekarm:

10x8mm not for lysningspanel

Fri bredde: 803 mm

Ramme 1

Rammefunktion: 642v Venstre indadgående

Paskvilsystem: Fix 6151, 3 pkt. lukke
forberedt til dråbeformet cylinder

Sprosse: S7,
54 mm bred

Sprosseplacering: Asymmetrisk

Sprossehøjde 1: 1250 mm (midt sprosse)

Sprossehøjde 2: 850 mm

Sparkeplade: Ingen

Antal: 9 Stk


Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundnr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	35	05.11.09

Pos. 148 Vare OPI063

Type: D3

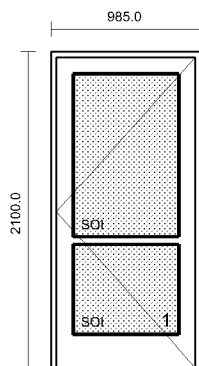

Outside

Udadg. Træ/alu-rammedør, 641

Elementmål (BxH): 985 x 2100 mm

K1, Elementdybde 124 mm heraf 115 mm karm

Rammeprofil: Ramme til 32 mm rude

Bundkarm: 25 mm aluminium

Karmfarve indv.: RAL 9010

Karmfarve udv.: RAL 9010 glans 30

Rammefarve indv.: RAL 9010

Rammefarve udv.: RAL 9010 glans 30

Glas/fylding: VELFAC CLEAR SAFETY/
ENERGY SAFETY

4-22-3/0.38/3 w. Argon

EN673 dT=15K, EN410 U=1.18 g=0.

Fri bredde: 808 mm

Ramme 1

Rammefunktion: 641h Højre udadgående

Paskvilsystem: Ruko ASSA 565, Falle/Rigle lås
forberedt til ovalformet cylinder

Sprosse: S7,
54 mm bred

Sprosseplacering: Asymmetrisk

Sprosehøjde 1: 1250 mm (midt sprosse)

Sprosehøjde 2: 850 mm

Sparkeplade: Ingen

Ekstra hængsel: Ja

For døre med 1-punktslukke gives ikke garanti for
tæthed. Døre med 1-punktslukke er dog
DVC-godkendte, hvis disse er monteret med dørpumpe
og/eller el-slutblik

Antal: 1 Stk


Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundnr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	36	05.11.09

Pos. 152 Vare OPI072

Type: D4

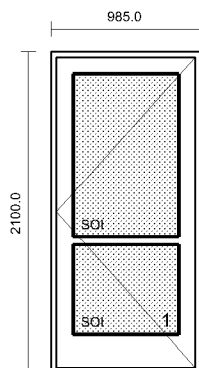

Outside

Udadg. Træ/alu-rammedør, 641

Elementmål (BxH): 985 x 2100 mm
K1, Elementdybde 124 mm heraf 115 mm karm
Rammeprofil: Ramme til 32 mm rude
Bundkarm: 25 mm aluminium
Karmfarve indv.: RAL 9010
Karmfarve udv.: RAL 9010 glans 30
Rammefarve indv.: RAL 9010
Rammefarve udv.: RAL 9010 glans 30
Glas/fylding: VELFAC CLEAR SAFETY/
ENERGY SAFETY
4-22-3/0.38/3 w. Argon
EN673 dT=15K, EN410 U=1.18 g=0.

Fri bredde: 808 mm

Ramme 1

Rammefunktion: 641h Højre udadgående
Paskvilsystem: Ruko ASSA 565, Falle/Rigle lås
forberedt til ovalformet cylinder
Sprosse: S7,
54 mm bred
Sprosseplacering: Asymmetrisk
Sprosehøjde 1: 1250 mm (midt sprosse)
Sprosehøjde 2: 850 mm
Sparkeplade: Ingen
Ekstra hængsel: Ja

For døre med 1-punktslukke gives ikke garanti for
tæthed. Døre med 1-punktslukke er dog
DVC-godkendte, hvis disse er monteret med dørpumpe
og/eller el-slutblik

Antal: 4 Stk

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	37	05.11.09

Pos. 156 Vare 81926

DORMA TS 83 dørpumpe, søveløk

Antal: 5 Stk

Pos. 160 Vare 0PI108

Type: V5

Elementmål (BxH): 1065 x 1550 mm

K22, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm

B1-mål: 532.5 mm

B2-mål: 532.5 mm

H1-mål: 515 mm


H2-mål: 1035 mm

Glas/fylding: VELFAC CLEAR/ENERGY

4-16-4 w. Argon

U=1.15 g=0.64 LT=0.81

EN673 dT=15K, EN410



Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 489.7 x 472.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 2: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 489.7 x 992.2 mm

Lukkebeslag: Paskvilgreb med børnesikring

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 3: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 489.7 x 472.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 4: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 489.7 x 992.2 mm

Lukkebeslag: Paskvilgreb med børnesikring

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE


Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	38	05.11.09

Elementvægt: 65.3 kg

Antal: 1 Stk

Pos. 164 Vare OPI118

Type: V6



Elementmål (BxH): 1615 x 1720 mm

K22, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm

B1-mål: 1078 mm

B2-mål: 537 mm

H1-mål: 575 mm

H2-mål: 1145 mm

Glas/fylding: VELFAC CLEAR/ENERGY

4-16-4 w. Argon

U=1.15 g=0.64 LT=0.81

EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 412 topstyret

Rammemål (BxH): 1035.2 x 532.2 mm

Sprosse: S5, 38 mm sprosse

Sprosseplacering: Symmetrisk

Sprossebredde 1: 542.5 mm (midt sprosse)

Sprossebredde 2: 535.5 mm

Farve, dækskinne: RAL 9010 glans 30

Ramme 2: Type 410 fast

Rammemål (BxH): 1035.2 x 1102.2 mm

Ramme 3: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 494.2 x 532.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 4: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 494.2 x 1102.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Karmbearbejdnings (set udefra)

Overkarm: Not type 3

Højre sidekarm: Not type 3

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundnr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	39	05.11.09

Venstre sidekarm: Not type 3
Elementvægt: 96.7 kg


**Bemærk tilbydes i ramme 1 som topstyret og med
Sprosse da post pt. ikke er muligt.**

Antal: 1 Stk

Pos. 168 Vare OPI196

Type: V7

Elementmål (BxH): 705 x 1185 mm
K1, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm



Ramme 1: Type 412 topstyret
Rammemål (BxH): 655.2 x 1135.2 mm
Glas/fylding: VELFAC DÉCOR Mat Lam/ENERGY
3/0.38/3-14-4 w. Argon
U=1.18 g=0.44 LT=0.54
EN673 dT=15K, EN410


Karmbearbejdnings (set udefra)

Overkarm: Not type 3
Højre sidekarm: Not type 3
Venstre sidekarm: Not type 3
Elementvægt: 31.8 kg

Antal: 4 Stk

Pos. 172 Vare OPI208

Type: V8

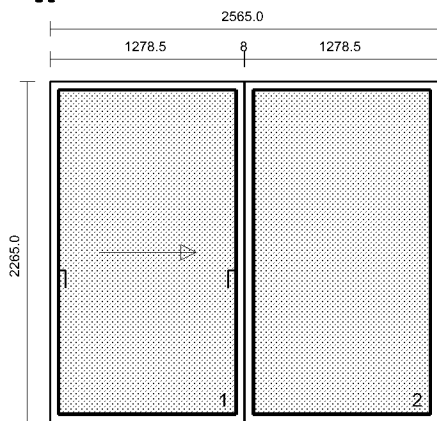

VELFAC 200
Elementmål (BxH): 2565 x 2265 mm
K5, elementdybde 124 mm heraf 90 mm karm
Rammeprofil: Ramme m. Not til 24mm rude
Bundkarm: 70 mm træ med alu-slidskinne
B1-mål: 1282.5 mm
B2-mål: 1282.5 mm
Glas/fylding: VELFAC CLEAR/ENERGY
6-14-4 w. Argon
U=1.18 g=0.63 LT=0.8
EN673 dT=15K, EN410

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	40	05.11.09

Ramme 1: Type 237 ramme mod højre

Rammemål (BxH): 1278.5 x 2247 mm

Ramme 2: Fast ramme til skydedør

Rammemål (BxH): 1278.5 x 2247 mm

Karmbearbejdnings (set udefra)

Postdybde: 66 mm

Overkarm: Not type 3

Højre sidekarm: Not type 3

Venstre sidekarm: Not type 3

Elementvægt: 190.2 kg

Vognstang tg. 61.987 L = 1139.5 mm


Styreaksel tg. 62.016 L = 2120.0 mm

Bemærk V200 med notprofil

Antal: 4 Stk

Pos. 176 Vare 0PI228

Type: V9



Elementmål (BxH): 1615 x 1085 mm

K5, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm

B1-mål: 900 mm

B2-mål: 715 mm

Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY

4-16-4 w. Argon

U=1.15 g=0.64 LT=0.81

EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 410 fast

Rammemål (BxH): 857.2 x 1035.2 mm

Ramme 2: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 672.2 x 1035.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Karmbearbejdnings (set udefra)

Overkarm: Not type 3

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE


Kundnr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	41	05.11.09

Højre sidekarm: Not type 3
Venstre sidekarm: Not type 3
Elementvægt: 58.2 kg

Antal: 1 Stk

Pos. 180 Vare 0PI232

Type: V10



Elementmål (BxH): 1375 x 1280 mm
K5, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm
B1-mål: 687.5 mm
B2-mål: 687.5 mm
Glas/fylding: VELFAC CLEAR/ENERGY
4-16-4 w. Argon
U=1.15 g=0.64 LT=0.81
EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre
Rammemål (BxH): 644.7 x 1230.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 2: Type 401 sidehængt højre
Rammemål (BxH): 644.7 x 1230.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Elementvægt: 59.3 kg

Antal: 2 Stk


Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr. 120255	Ordrenr. 215519	Vor ref. OEP	Lev. uge Leveringsplan	Side 42	Dato 05.11.09
--------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------	------------------

Pos. 184 Vare ORN152

Type: V11



Elementmål (BxH): 1065 x 1520 mm
K22, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm
B1-mål: 532.5 mm
B2-mål: 532.5 mm
H1-mål: 505 mm
H2-mål: 1015 mm
Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
4-16-4 w. Argon
U=1.15 g=0.64 LT=0.81
EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre
Rammemål (BxH): 489.7 x 462.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 2: Type 401 sidehængt venstre
Rammemål (BxH): 489.7 x 972.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 3: Type 401 sidehængt højre
Rammemål (BxH): 489.7 x 462.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 4: Type 401 sidehængt højre
Rammemål (BxH): 489.7 x 972.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Elementvægt: 64.3 kg

Antal: 1 Stk


Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	43	05.11.09

Pos. 188 Vare ORN169

Type: V11 redning



Elementmål (BxH): 1065 x 1520 mm
K22, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm
lodpost nr. 2: Aftagelig flugtvejspost
B1-mål: 532.5 mm
B2-mål: 532.5 mm
H1-mål: 505 mm
H2-mål: 1015 mm
Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
4-16-4 w. Argon
U=1.15 g=0.64 LT=0.81
EN673 dT=15K, EN410

Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre
Rammemål (BxH): 489.7 x 462.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 2: Type 401 sidehængt venstre
Rammemål (BxH): 489.7 x 972.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 3: Type 401 sidehængt højre
Rammemål (BxH): 489.7 x 462.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Ramme 4: Type 401 sidehængt højre
Rammemål (BxH): 489.7 x 972.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Elementvægt: 61.4 kg

Antal: 1 Stk


Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr. 120255	Ordrenr. 215519	Vor ref. OEP	Lev. uge Leveringsplan	Side 44	Dato 05.11.09
--------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------	------------------

Pos. 192 Vare 0PI316

Type: V12



VELFAC 200

Elementmål (BxH): 705 x 1185 mm

K1, elementdybde 124 mm heraf 90 mm karm

Rammeprofil: Ramme m. Not til 24mm rude

Ramme 1: Fast brandvindue

Rammemål (BxH): 705 x 1185 mm

Glas/fyldning: VELFAC FIRE/ENERGY

6-14-4

U=1.49 g=0.56 LT=0.77

EN673 dT=15K, EN410

Karmbearbejdnings (set udefra)

Godkendt E60 Brandkonstruktion

Elementvægt: 31.8 kg

Bemærk V200 med notprofil

Ej muligt med sandblæst glas


Ej muligt med fals eller not

Bemærk element som E-60

Antal: 4 Stk

Pos. 196 Vare 0PI328

Type: V13



Elementmål (BxH): 705 x 1185 mm

K1, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm

Ramme 1: Type 401 sidehængt venstre

Rammemål (BxH): 655.2 x 1135.2 mm

Hængsel: Med friktionsbremse

Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig

Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY

4-16-4 w. Argon

U=1.15 g=0.64 LT=0.81

EN673 dT=15K, EN410

Karmbearbejdnings (set udefra)

Overkarm: Not type 3

Højre sidekarm: Not type 3

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr. 120255	Ordrenr. 215519	Vor ref. OEP	Lev. uge Leveringsplan	Side 45	Dato 05.11.09
--------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------	------------------


Venstre sidekarm: Not type 3
Elementvægt: 28.1 kg

Antal: 4 Stk

Pos. 200 Vare 0PI331

Type: V14

Elementmål (BxH): 705 x 1185 mm
K1, elementdybde 124 mm heraf 82 mm trækarm



Ramme 1: Type 401 sidehængt højre

Rammemål (BxH): 655.2 x 1135.2 mm
Hængsel: Med friktionsbremse
Farve, hængsel: Grå, korrosionsbestandig
Glas/fyldning: VELFAC CLEAR/ENERGY
4-16-4 w. Argon
U=1.15 g=0.64 LT=0.81
EN673 dT=15K, EN410

Karmbearbejdnings (set udefra)

Overkarm: Not type 3
Højre sidekarm: Not type 3
Venstre sidekarm: Not type 3
Elementvægt: 28.1 kg


Antal: 4 Stk

Pos. 204 Vare 0PI333

Type: V15

VELFAC 200

Elementmål (BxH): 705 x 1085 mm
K1, elementdybde 124 mm heraf 90 mm karm
Rammeprofil: Ramme m. Not til 24mm rude



Ramme 1: Fast brandvindue

Rammemål (BxH): 705 x 1085 mm
Glas/fyldning: VELFAC FIRE/ENERGY
6-14-4
U=1.49 g=0.56 LT=0.77
EN673 dT=15K, EN410

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundnr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	46	05.11.09

Karbearbejdninger (set udefra)


Godkendt E60 Brandkonstruktion
Elementvægt: 29.5 kg

Bemærk V200 med notprofil
Ej muligt med sandblæst glas
Ej muligt med fals eller not
Bemærk element som E-60

Antal: 1 Stk

Pos. 208 Vare ORN271

Type: D1

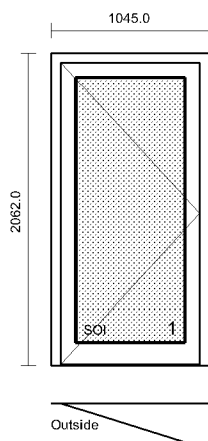

Udadg. Aluminiumsdør, 541

Dørmodel: Indgangsdør 541L, K1
Elementmål (BxH): 1045 x 2062 mm
K1, Elementdybde 149 mm
Rammeprofil: Ramme til 24 mm rude
Bundkarm: 20mm alu. bundramme 150 mm høj
Karmfarve indv.: RAL 9010 glans 77
Karmfarve udv.: RAL 7043 glans 77
Rammefarve indv.: RAL 9010 glans 77
Rammefarve udv.: RAL 7043 glans 77
Glas/fylding: VELFAC CLEAR SAFETY/
ENERGY SAFETY
4-14-3/0.38/3 w. Argon
EN673 dT=15K, EN410 U=1.18 g=0.
Hængselstype: 239122 Stabel hængsler, natur
Fri bredde: 820 mm

Ramme 1

Ramrefunktion: 541v Udadgående rammedør

Låsekasse(primær):211367 Falle/Rigle lås
Låsekasse(sekund.)Ingen låsekasse
Flugtvejsbeslag: Ingen flugtvejsbeslag
Greb, udvendig: Standard greb, aluminium
Greb, indvendig: Standard greb, aluminium
Cylinder: Cylinder på begge sider
(Byggepladscylinder)
Indstilling af cylinder: Enslukkende
Sparkeplade: Ingen
Dørlukker: TS83, naturano. med holdearm

Alle opstalter er set udefra


ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	47	05.11.09

Antal: 4 Stk

Pos. 212 Vare 0RQ595

Type: D20

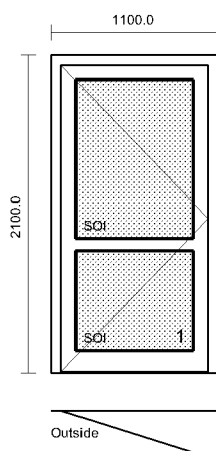

Udadg. Aluminiumsdør, 541

Dørmodel: Opgangsdør m. ADK 541L, K1
Elementmål (BxH): 1100 x 2100 mm
K1, Elementdybde 124 mm
Rammeprofil: Ramme til 24 mm rude
Bundkarm: 20mm alu. bundramme 150 mm høj
Karmfarve indv.: RAL 9010 glans 30
Karmfarve udv.: RAL 9010 glans 30
Rammefarve indv.: RAL 9010 glans 30
Rammefarve udv.: RAL 9010 glans 30
Glas/fylding: VELFAC CLEAR SAFETY/
ENERGY SAFETY
4-14-3/0.38/3 w. Argon
EN673 dT=15K, EN410 U=1.18 g=0.
Hængselstype: 239122 Stabel hængsler, natur
Fri bredde: 875 mm

Ramme 1

Rammefunktion: 541v Udadgående rammedør
Låsekasse(primær):Ruko 1362, Dobbeltfallelås
Låsekasse(sekund.)Ingen låsekasse
Flugtvejsbeslag: Ingen flugtvejsbeslag
Slutblik: 24 volt DC strømløs låst
Greb, udvendig: 8039-77 Langskilt med greb
Greb, indvendig: 8039-94 Langskilt med greb
Cylinder: Cylinder udv., vrider indv.
(Byggepladscyliner)
Indstilling af cylinder: Forskellig lukkende
Sprosse: S7,
76 mm bred
Sprosseplacering: Asymmetrisk
Sprosehøjde 1: 1250 mm (midt sprosse)
Sprosehøjde 2: 850 mm
Sparkeplade: Ingen
Dørlukker: TS83, naturano. med holdearm

Antal: 1 Stk


Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundnr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	48	05.11.09

Pos. 216 Vare 0RQ632

Type: D21

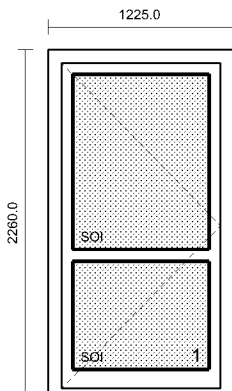

Outside

Indadg. Aluminiumsdør, 542

Dørmodel: Opgangsdør m. ADK 542R, K1
Elementmål (BxH): 1225 x 2260 mm
K1, Elementdybde 124 mm
Rammeprofil: Ramme til 24 mm rude
Bundkarm: 20mm alu. bundramme 150 mm høj
Karmfarve indv.: RAL 9010 glans 30
Karmfarve udv.: RAL 9010 glans 30
Rammefarve indv.: RAL 9010 glans 30
Rammefarve udv.: RAL 9010 glans 30
Glas/fylding: VELFAC CLEAR SAFETY/
ENERGY SAFETY
4-14-3/0.38/3 w. Argon
EN673 dT=15K, EN410 U=1.18 g=0.
Hængselstype: 239013 3-punkts hængsel, natur
Fri bredde: 1000 mm

Ramme 1

Rammefunktion: 542h Indadgående rammedør
Låsekasse(primær):Ruko 1362, Dobbeltfallelås
Låsekasse(sekund.)Ingen låsekasse
Flugtvejsbeslag: Ingen flugtvejsbeslag
Slutblik: 24 volt DC strømløs låst
Greb, udvendig: 8039-77 Langskilt med greb
Greb, indvendig: 8039-94 Langskilt med greb
Cylinder: Cylinder udv., vrider indv.
(Byggepladscyliner)
Indstilling af cylinder: Forskellig lukkende
Sprosse: S7,
76 mm bred
Sprosseplacering: Asymmetrisk
Sprosehøjde 1: 1360 mm (midt sprosse)
Sprosehøjde 2: 900 mm
Sparkeplade: Ingen
Dørlukker: TS83, naturano. med holdearm

Min bredde 980 mm

Antal: 1 Stk

**Ordren omfatter 782 omløbende meter karm,
heraf 155 meter bundkarm.**

Alle opstalter er set udefra

VELFAC A/S anbefaler en to-trinsfuge. Vi

ORDREBEKRÆFTELSE

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
120255	215519	OEP	Leveringsplan	49	05.11.09

henviser til "Facadefuger" Udformning og materialer / SBI- henvisning 177 samt VELFAC Montagevejledning for mere information om egnede fugemetoder.

Til montage med fugebånd anbefaler vi kvalitetsfugebånd fra ISO-Chemie, tlf.9734 6515

Alle opstalter er set udefra

ORDREBEKRÆFTELSE

Vigtigt at vide af hensyn til garantirettigheder - om modtagelse, opbevaring og håndtering af VELFAC elementer

Kundenr.	Ordrenr.	Vor ref.	Lev. uge	Side	Dato
----------	----------	----------	----------	------	------

Kære kunde!

Dette er en guide i modtagelse, opbevaring og håndtering af VELFAC elementer på byggepladsen. For at De får størst mulig glæde af vore produkter, beder vi Dem være opmærksom på følgende:

Modtagelse

Ansvaret for de leverede VELFAC elementer overgår til Dem, så snart elementerne har passeret vognkanten. De bedes derfor straks kontrollere, at forsendelsen er uden synlige skader, og at antallet af elementer angivet på fragtbrev og følgeseddel svarer til det leverede.

Er der synlige skader eller mangler skal VELFAC kontaktes, og skaden/manglen skal anføres på den fragtbrevskopi, chaufføren får med sig. Kan en eventuel skade først konstateres efter udpakning, skal reklamationen være modtaget hos VELFAC senest 7 arbejdsdage (lørdage inklusive) efter leveringsdatoen.

Der må ikke disponeres over beskadigede varer uden forudgående aftale med VELFAC.

Såfremt ovenstående ikke overholdes, må reklamationen desværre afvises.

Opbevaring

Bemærk at overfladebehandlingen på VELFAC trækomponenter fra fabrikken har finish som møbelkomponenter. Forkert opbevaring i byggeperioden, som medfører længerevarende fugtpåvirkning fra overfladevand, kan beskadige trækomponenternes overflader.

Alle vindues- og dørelementer skal derfor beskyttes på betryggende måde mod fugt (regn og sne), direkte sollys, tilsmudsning og anden overlast. Sker dette ikke, bortfalder produktgarantien.

For opretholdelse af produktgarantien, skal nedenstående retningslinier for opbevaring følges:

På byggepladsen beskyttes elementerne bedst ved opbevaring indendørs på et plant underlag. Er det nødvendigt at opbevare elementerne udendørs, skal dette foregå på et plant underlag, pallernes top og sider skal overdækkes med vandtætte presenninger, der er fastgjort forsvarligt af hensyn til blæsevejr, og luft skal kunne cirkulere under pallen. Bemærk venligst, at elementernes emballering fra fabrik kun er beregnet til at beskytte dem under transport fra fabrik til byggeplads.

Uanset ovenstående foranstaltninger er det ikke tilrådeligt at opbevare elementerne udendørs i længere tid.

Håndtering

Hvert enkelt elements typebetegnelse og vægt er angivet på en mærkat, påklæbet ydersiden af sidekarmen.

Generelt må det anbefales, at elementerne transporteres i lodret stilling med underkarmen vendende nedad. Underkarmen eller de nederste karmhjørner skal være understøttet under transport.

Til håndtering af tungere elementer kan anvendes forskellige hjælpemidler, f.eks. bæreseler, "løbehjul", gaffeltruck, stilladstalje/-hejs eller byggeplads-/lastbilkran, evt. med løfteåg.

Alle VELFAC elementer kan gøres lettere ved at demontere alu-rammerne med glasset siddende i og genmontere disse, når karmdelen er monteret - se VELFAC montagevejledning. Ved de- og genmontering af rammer med glas kan man med fordel løfte i glasset ved hjælp af sugekopper til manuelt brug eller, hvor der er kran til rådighed, som vacuumløfteåg.

Montage

Elementerne må først monteres, når bygningen er lukket med vand- og snetæt tag og udvendige vægge.

Anvisningerne i Montagevejledningen, der følger med hver levering, skal følges - flere vejledninger kan rekvireres hos VELFAC Serviceafdeling på tlf. 7628 8500.

Der skal umiddelbart efter monteringen udføres fuger omkring elementerne eller på anden måde sikres, at elementernes trædele ikke opfugtes utilsigtet, heller ikke af indefrakommende byggefugt (kondens).

Monteres elementerne ikke efter disse retningslinier, bortfalder produktgarantien.

Er De i tvivl, er De velkommen til at kontakte VELFAC A/S på telefon 9675 5200.

Med venlig hilsen

VELFAC A/S
Kundeservice

© 2001, 2003 VELFAC A/S. VELFAC and VELFAC logo are registered trademarks used under license by VELFAC Group.
Alle opstaltes er set udefra